

UNIFIX 1C

FR

EN

ES



Passe toit

Roof-pass

Paso del tejado

Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage.
- Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous.
- A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés

PASSE TOIT - COMPOSITION

Prévoir pour le montage, un chiffon légèrement humide




Pour les étapes de nettoyage avant collage : utilisez uniquement un chiffon humide et le dégraissant Aktivator 205. Ne pas utiliser d'alcool/ de white spirit.

Respectez 4 heures de temps de séchage. Ne pas bouger ou manipuler pendant cette période

COLLAGE DU PASSE-TOIT


- Percez la cloison grâce à une scie cloche. Diamètre compris entre 15 et 20mm.

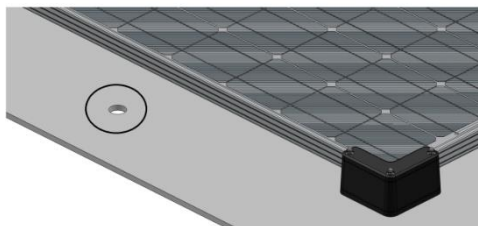



- Nettoyez la zone de pose avec le dégraissant Aktivator 205. (ne pas utiliser d'alcool/de white spirit)



- Appliquez la colle Sika 521UV sur la zone indiquée en blanc sur l'image ci-dessous, puis positionnez le presse-étoupe à l'endroit du perçage.





- Passez les câbles. Gardez une longueur suffisante pour votre câblage. Serrez les écrous du presse-étoupe pour assurer une étanchéité.

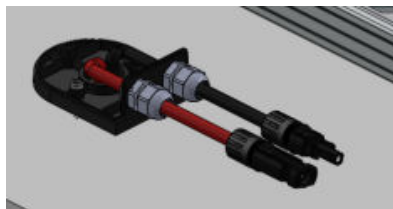
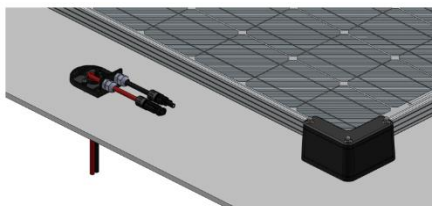


COLLAGE DU PASSE-TOIT

- Fermez le capot grâce aux 2 vis plastiques.

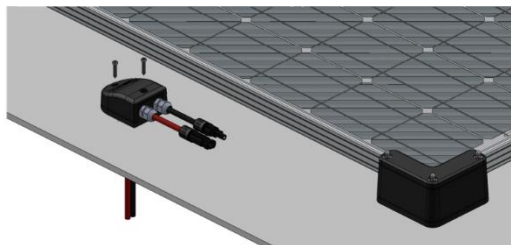

- Raccordez les connecteurs entre eux. (Pas de risque d'erreur, les connecteurs sont polarisés).

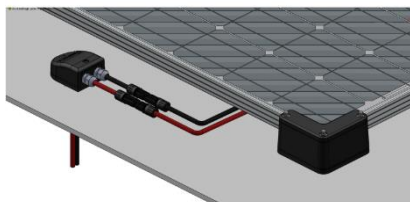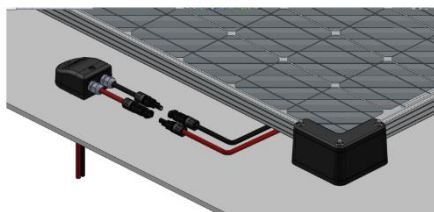

GARANTIE

La garantie couvre tout défaut ou vice de fabrication pendant 1 an, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- l'usure normale des pièces
- les erreurs de montage

En cas de défauts, retournez le produit à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture...)
- une note explicative du défaut.

Attention : notre SAV n'accepte pas les retours en port dû.

Après la garantie, notre SAV assure les réparations après acceptation d'un devis.

Contact SAV :

Uniteck- 1 Avenue de Rome

Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France

France mail: sav@uniteck.fr

Fax: +33 (0)4 88 04 72 20

Dear customer, thank you for purchasing one of our Uniteck products. Please read all the instructions carefully and thoroughly before using the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Take the appropriate measures to prevent accidents during your mounting steps.
- If the bracket and the mounting tools are exposed to sunlight for a long period, there is a risk of getting burnt. Make sure to protect yourself accordingly.
- When finished, check and ensure that all of your brackets and panels are fixed properly.

For the mounting, make sure you have a slightly wet cloth.




For the preparation of the surface before gluing the brackets: only use a wet cloth and the degreaser. Do not use alcohol/white spirit...

Respect 4 hours of drying time. Do not move or manipulate during this time.

ROOF PASS FIXING


- Drill a hole using a hole saw. Diameter between 15 and 20mm

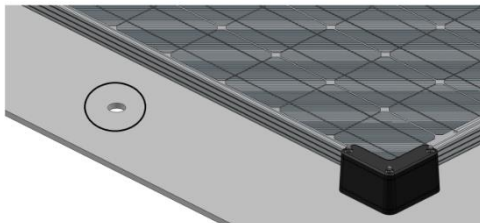



- Clean the fixing zone with the degreaser (do not use alcohol/white spirit...).



- Put the glue on the area indicated in white on the picture below, then put it over the drilling hole.





- Pass the cables as seen on the picture below. Keep a sufficient length for the connection. Tighten the nuts of the cable gland to ensure waterproofness

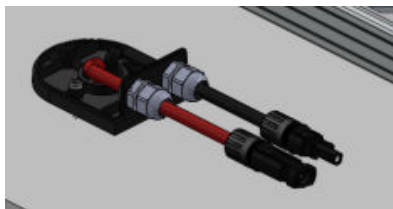
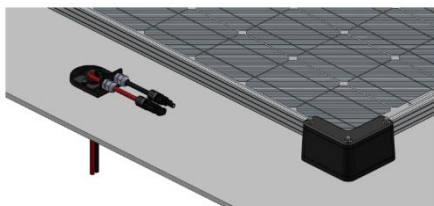


ROOF PASS FIXING

- Close the cover with the 2 plastic screws

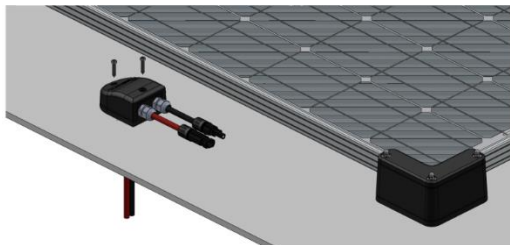

- Connect the connectors between them. (No risk of error, connectors are polarized).

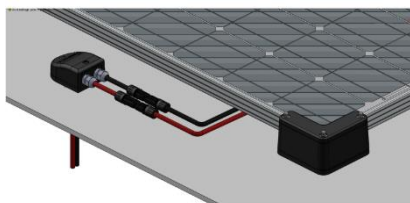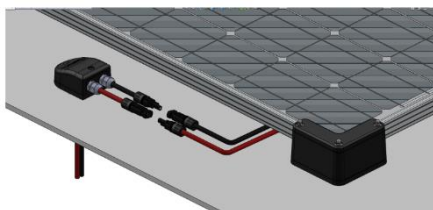

WARRANTY

The warranty covers any defect, manufacturing flaws for 1 year from the date of its purchase (Pieces and workforce).

Warranty does not cover:

- normal wear of parts
- faulty mounting of bracket

In case of failure, return the product to your distributor by attaching:

- the dated proof of purchase (receipt, bill...)
- explanatory note of the failure

Caution: Our after-sales service does not accept carriage forward/ collected returns.

After the warranty, our after-sales service ensures repairs after acceptance of a quotation.

After-sales service contact :

Uniteck- 1 Avenue de Rome

Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France

E-mail : sav@uniteck.fr

Fax : +33 (0)4 88 04 72 20

Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto Uniteck. Por favor lea con cuidado todas las instrucciones antes de usar el producto.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

- Tome las medidas apropiadas para prevenir los accidentes durante sus trabajos de montaje.
- Si el soporte y equipamiento de montaje están expuestos a los rayos del sol durante una larga duración, hay un riesgo de quemadura. Protéjase.
- En fin de los trabajos, verifique que sus soportes y paneles están bien fijados.

Pever para el montaje un trapo ligeramente húmedo.




Para las etapas de limpieza antes de pegar: use únicamente un trapo suave y el desengresante. No use alcohol/aguarrás...

Respete 4 horas de duración de secado. No mueva o manipule durante este periodo

INSTALACIÓN DEL PASO DEL TEJADO


- Agujeree el tabique con una sierra de corona. Diámetro incluso entre 15 y 20mm

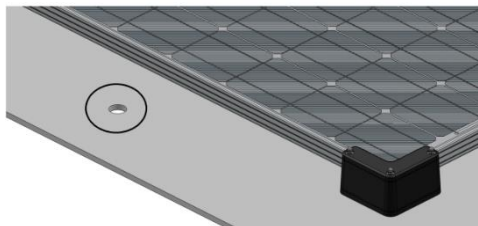



- Limpie la zona de colocación con el desengrasante (no usar alcohol o aguarrás).



- Aplique el pegamento sobre la zona indicada en blanco en la imagen más abajo, y después colóquelo en el lugar de la perforación.





- Pase los cables. Conserve una longitud suficiente para su cableado. Apriete las tuercas del prensaestopas para asegurar la impermeabilidad.

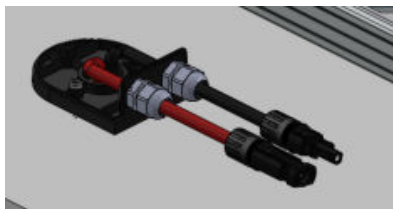
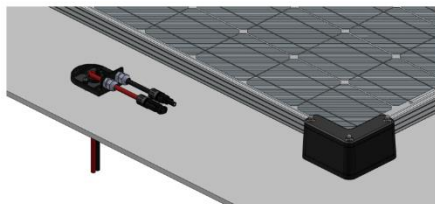


INSTALACIÓN DEL PASO DEL TEJADO

- Cierre la tapa con 2 tornillos plásticos.

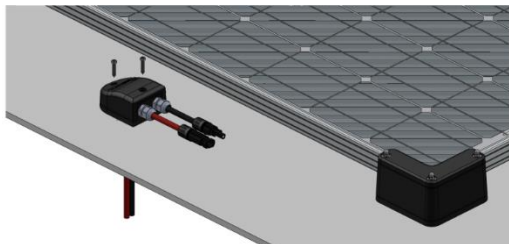

- Conecte los conectores entre ellos (no riesgo de error, los conectores son polarizados).

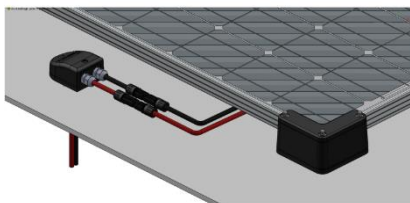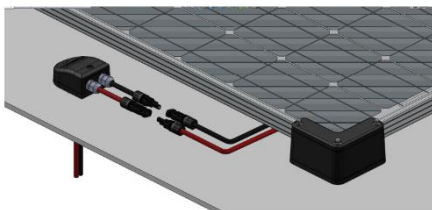

GARANTÍA

La garantía cubra todo defecto o todo vicio de fabricación durante 1 año, a partir de la fecha de compra (piezas y mano de obra)

La garantía no cubre :

-el desgaste normal de las piezas

En caso de avería, devuelva el aparato a su distribuidor, con :

- un justificado de compra con fecha (tiquete de caja central, factura, ...)
- una nota explicativa de la avería

Cuidado : nuestro Servicio Postventa no acepta devoluciones a portes debidos.

Después la garantía, nuestro Servicio Postventa asegura las reparaciones después aceptación de un presupuesto.

Contacto SAV :

Uniteck- 1 Avenue de Rome

Zae Via Europa - bâtiment Cassis

34350 Vendres -France

France mail: sav@uniteck.fr

Fax: +33 (0)4 88 04 72 20